


BANCOS SENTADO E SEMI SENTADO MODELO GOLDEN TELLES

Especificações Técnicas



ASSENTO

Assento: Injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto, montagem com mecanismo que proporciona posição do assento sentado ou semi sentado.

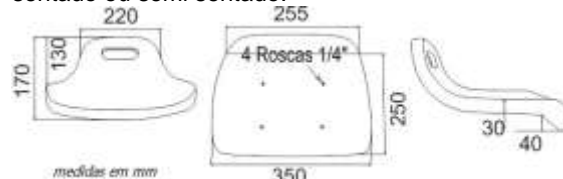

MECANISMO

Semi Sentado: Proporciona regulagem de altura do assento através de alavanca de acionamento localizada na lateral direita embaixo do assento e possui regulagem de inclinação do assento com ângulo de inclinação do assento de 1° a 16°, através de outra alavanca localizada na lateral esquerda embaixo do assento. Fabricado em chapa de aço SAE 1006/1008.

COLUNAS

Coluna Giratória de aço com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Aciona a subida e descida do assento com um simples toque na alavanca com o usuário sentado, com curso de 100 mm, 130 mm ou 260 mm, protegidas por capa telescópica em polipropileno, padrão na cor Preta.

Opcionais sob consulta: Coluna Cromada, Aço Inox.

OPÇÕES DE PISTÕES

P09: Curso de 130 mm **P24:** Curso de 100 mm
P15: Curso de 100 mm **P26:** Curso de 260 mm
P21: Curso de 130 mm

ARO

Aro em aço estrutural SAE 1010/1020, altura regulável, para apoio dos Pés. Sistema de fixação devidamente projetado e atualizado do aro à coluna, com bucha bipartidas de material ante derrapante, com acionamento por manípulo de nylon que aciona, por sua vez, uma lingueta de aço a fim de evitar que os aros desçam com frequência ou sofram desgaste precoce.

Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm

BASE / ESTRELA 5 PATAS

Bases Padrões: Base cinco patas em aço estrutural SAE 1010/1020, com solda a Mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça, para maior durabilidade. Base cinco patas injetada em nylon diâmetro 600 mm. Base cinco patas, checkout em aço serviço pesado, com ponteiros em nylon diâmetro 438 mm, é uma ótima opção para atividades como bancos semissentado.

Bases Opcionais: Com cinco patas, tipo cadeira Injetadas em nylon, aço sem capa, aço com capa de polipropileno, aço cromado, injetada em alumínio, em aço inox AISI 304, em diversos diâmetros ou base inteiramente circular em aço pintado, aço cromado ou alumínio, com 500 mm ou 380 mm de diâmetro.

SAPATAS FIXAS ou RODÍZIOS

Rodízios: Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta, resistente à abrasão (desgaste por atrito) sem sofrer anormalidades. Haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.

Sapatas ou pés fixos, injetadas em nylon, haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado. Não se usa PVC.

Acabamento: Todos os componentes metálicos em aço estrutural Fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi por processo eletrostático com camada mínima de 60µ. Padrão de cor para os componentes: Preta.