Apresentação dos bancos semi sentados ou de espara modelo Golden Seat ®

Capacidade 130 kg ou mais

SEMI SENTADO - BANCO DE APOIO DA COLUNA

UTILIZAÇÃO ERRADA

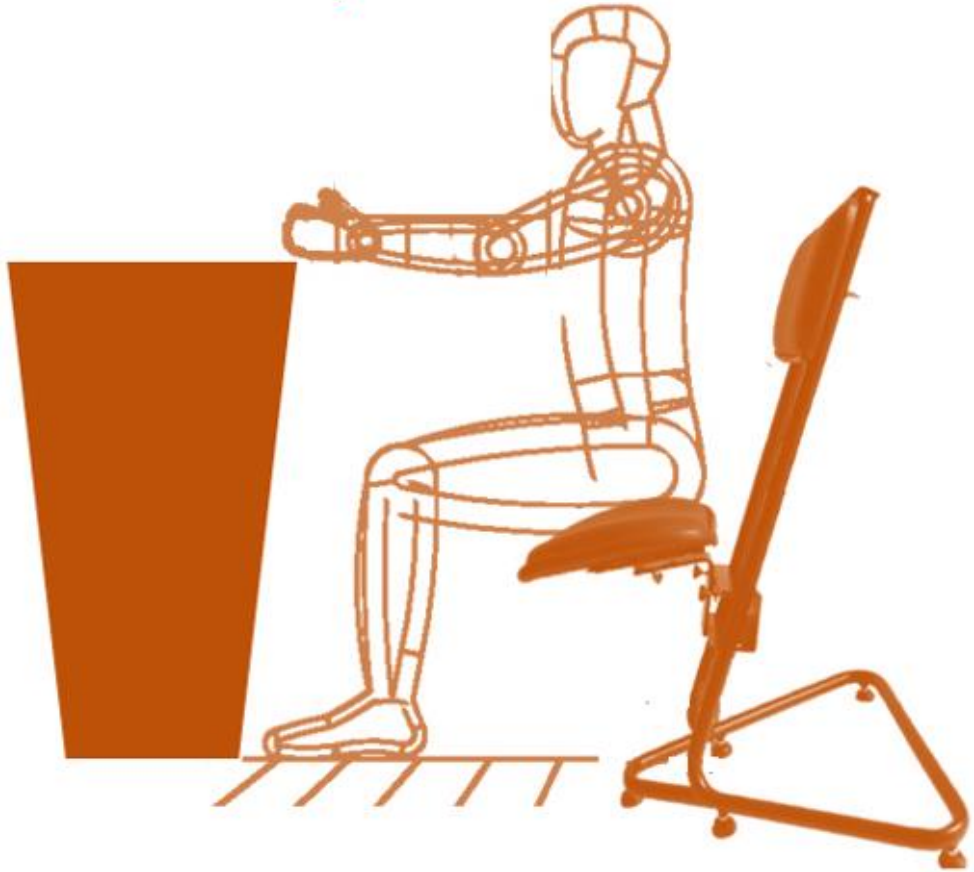

posição sentada sem apoio completo

UTILIZAÇÃO CORRETA

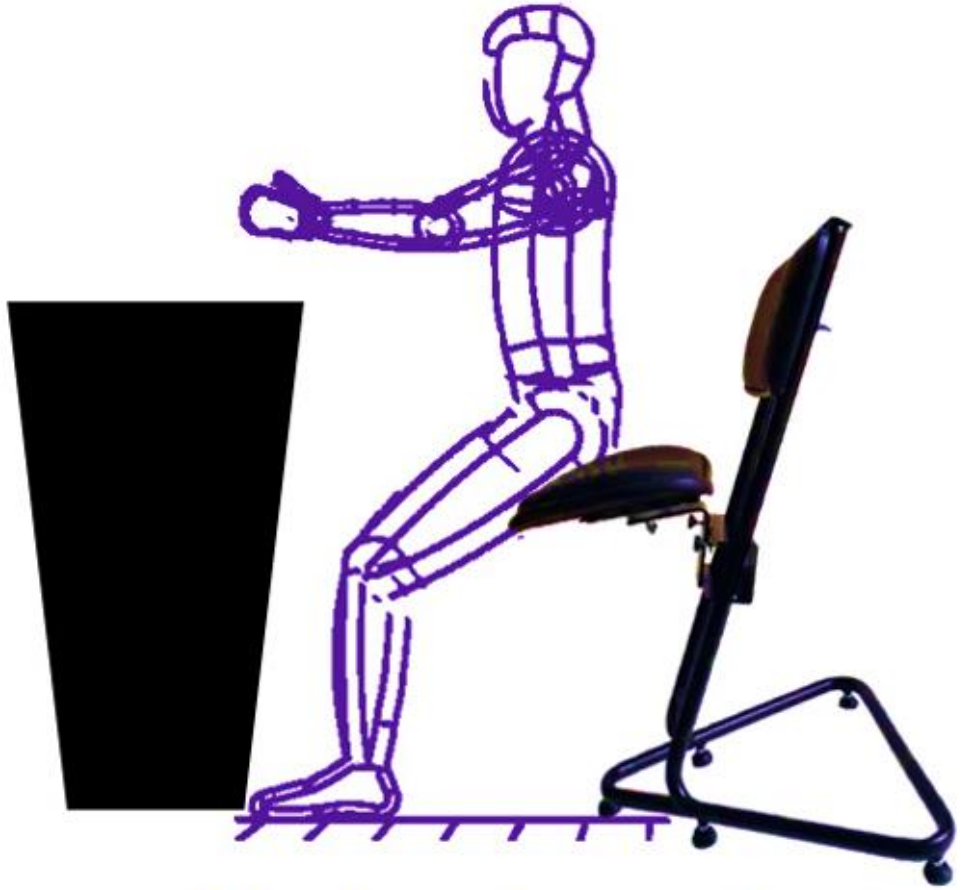

posição de apoio - semi sentado

Banco semi sentado
Modelo Golden Seat

- Tipos de estruturas:

Aço Carbono ou Aço INOX AISI 304

- Tipos de bases:

4 pés ou 5 pés

- Tipos de montage:

sem encosto ou com encosto

- Todos os modelos apresentam

- Regulagem de altura do assento e do encosto

-Trava de segurança

- Assento fácil de trocar

- Assentos giratórios

- Pés com regulagem para pisos irregulares

ESTUTURA EM AÇO CARBONO:

Tipos de assento:

Modelo Softy em espuma poliuretano alta densidade revestida com tecido antichama, raspa de couro, vinil ou poliéster ou totalmente injetado em poliuretano integral skin tradicional, ou com apoio para cocxis modelo Telles, todos montados em flange de aço de 2 mm espessura estampada a frio removíveis a qualquer momento.

Tipos de encosto

Em espuma de poliueretano revestido, injetado em poliuretano integral skin modelo WDA menor ou WORK maior

ESTUTURA EM AÇO INOX AISI 304

Tipos de assento:

INOX AISI 304, INOX AISI 304 COM PEAD, PEAD, Poliuretano Tradicional, Poliuretano modelo Telles

Tipos de encosto

INOX AISI 304, INOX AISI 304 com PEAD, PEAD, Poliuretano modelo WDA, Poliuretano modelo WORK

Tipos de estruturas

Aço Carbono e Aço INOX AISI 304

TIPOS DE ESTRUTURA

Aço Carbono

Fosfatizado e pintura eletrostática- epóxi

Estrutura tubular com tubos mecânicos espessura de parede, mínimo 1,5 mm, sem qualquer solda ou suporte com tubo contínuo. Fechamento pela parte de cima removível fixado pos parafusos.

Aço INOX AISI 304

estrutura em
INOX AISI 304

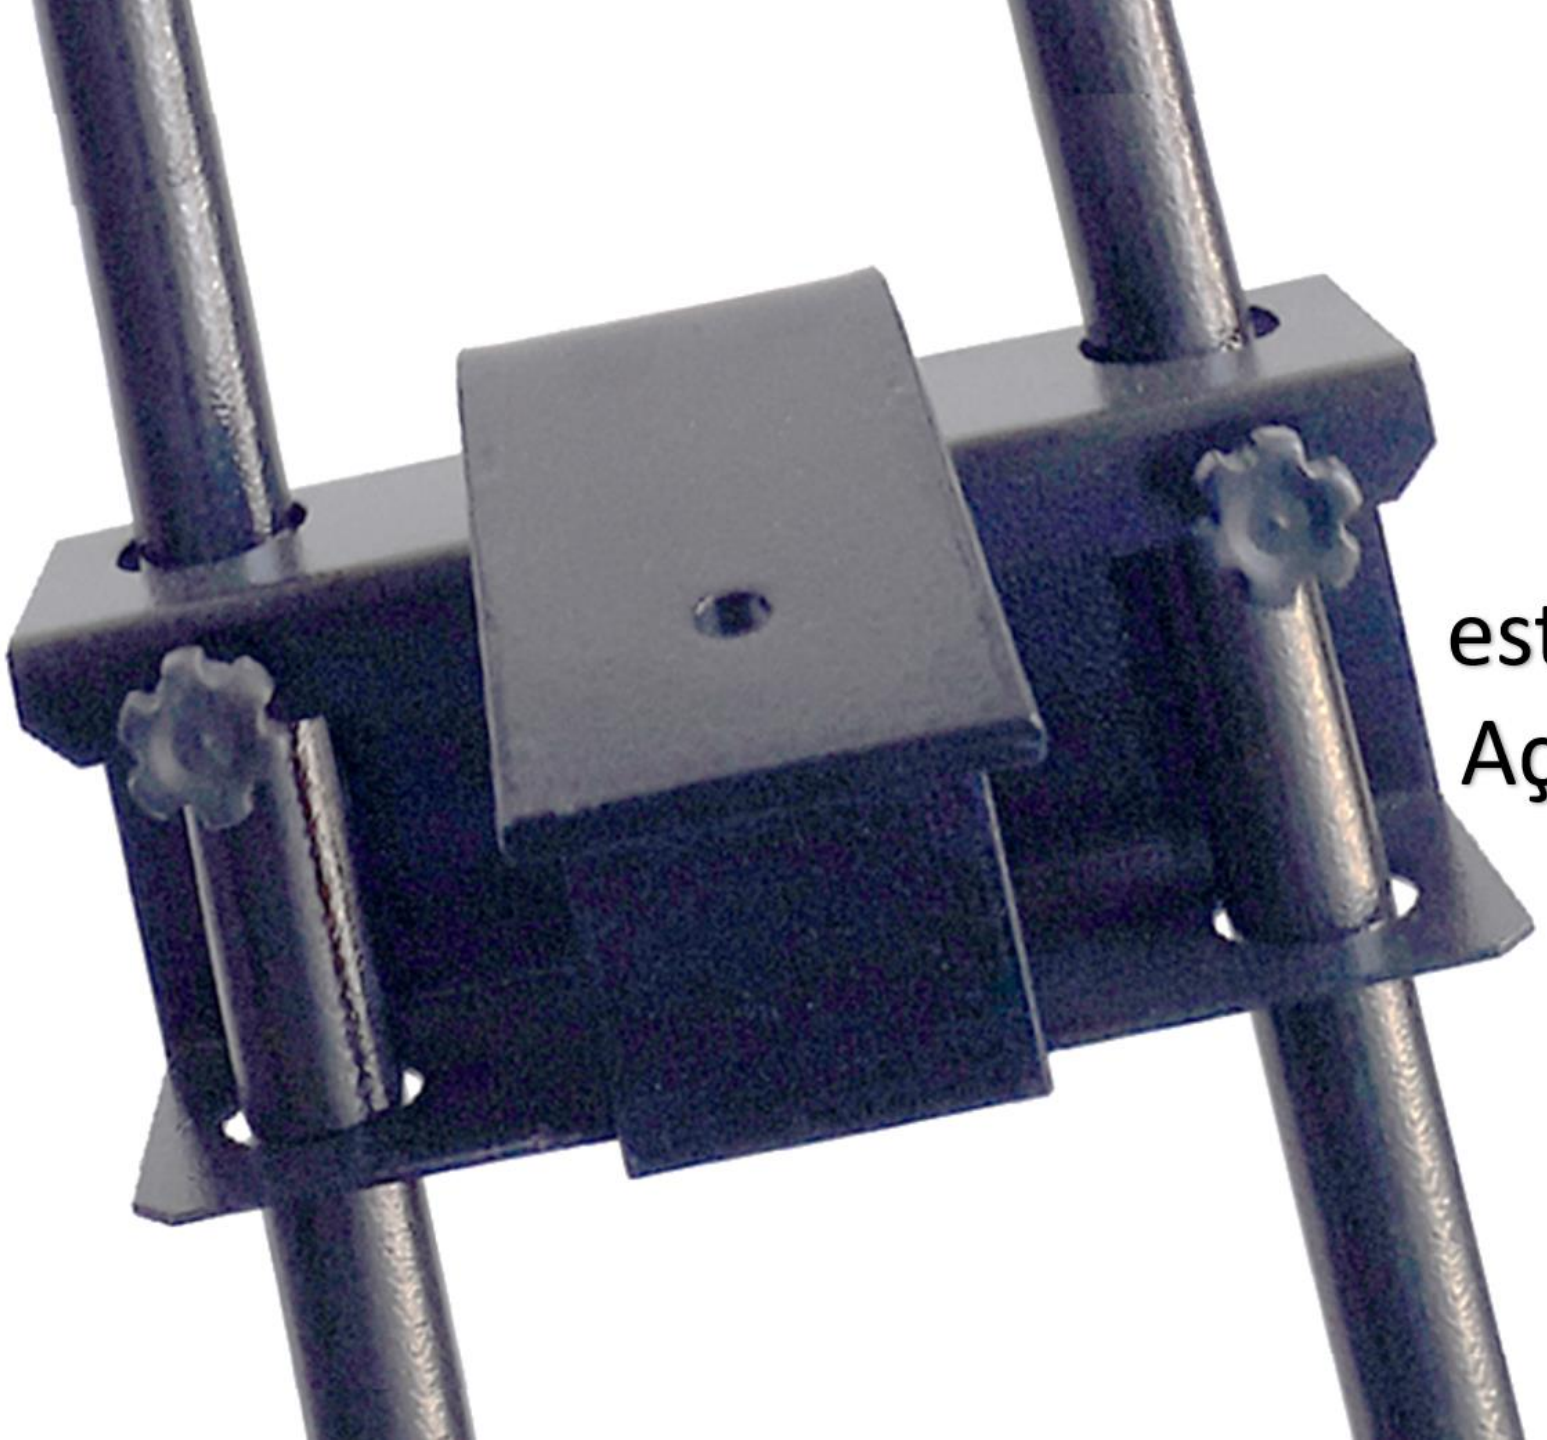

estrutura em
Aço Carbono

estrutura em INOX AISI 304

TIPOS DE BASE

TIPOS DE BASE

Bancos em Aço Inox AISI 304

5 pés

Bancos em Aço Carbono

4 pés

5 pés

Rodízios para transporte

Todos os modelos podem ter a opção de rodízios para facilitar o transporte.

TIPOS DE BASE

MONTAGENS

sem encosto

com encosto

TIPOS DE ENCOSTO

Exemplo: Golden Seat em Aço Carbono - 5 pés assento em espuma revestida secretária

sem encosto

com encosto

Todos os modelos apresentam:

- Regulagem de altura do assento e do encosto com trava de segurança

-Assentos com movimento rotacional removíveis e pés com regulagem para pisos irregulares

ajuste
da
altura do
assento

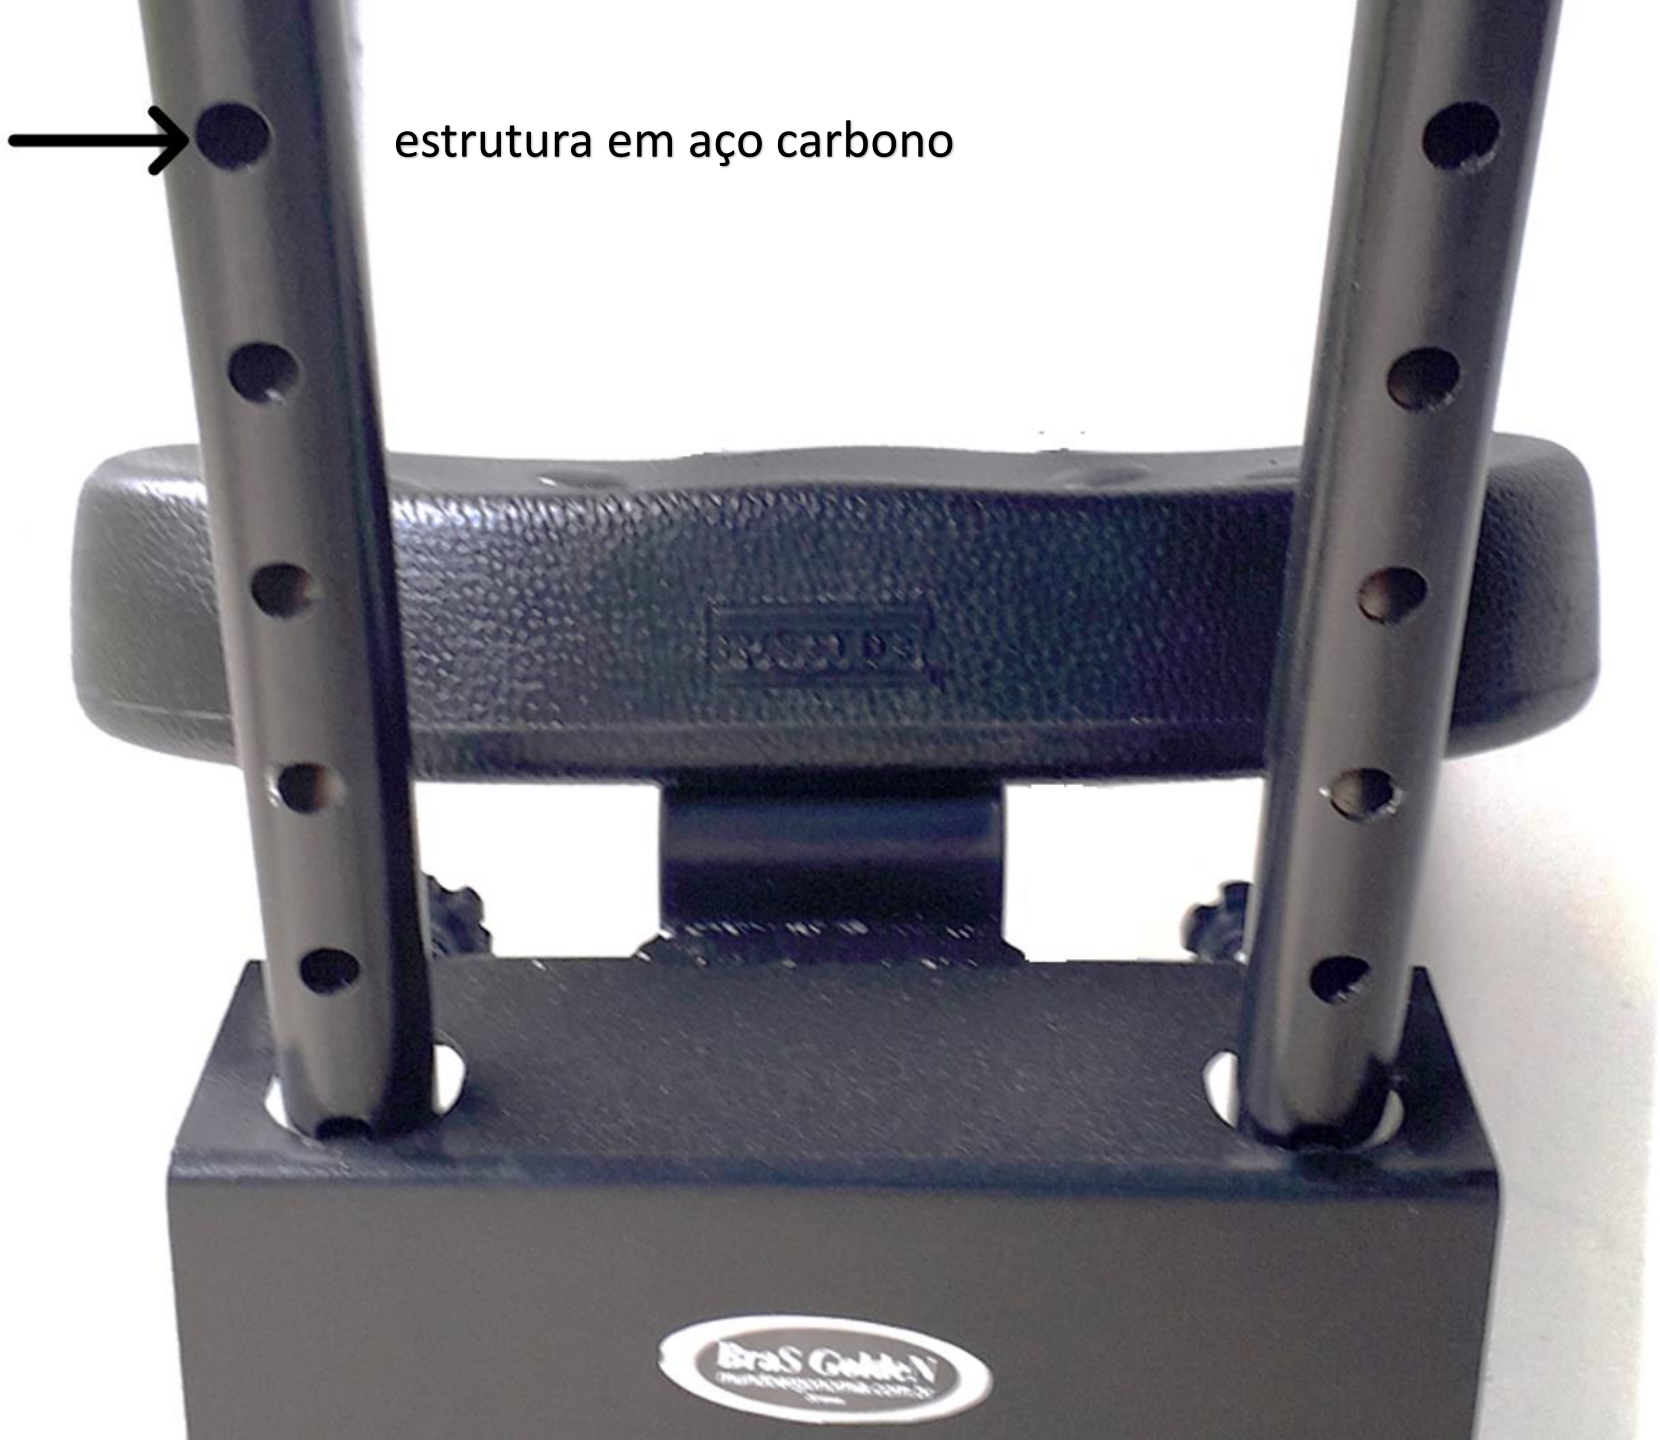

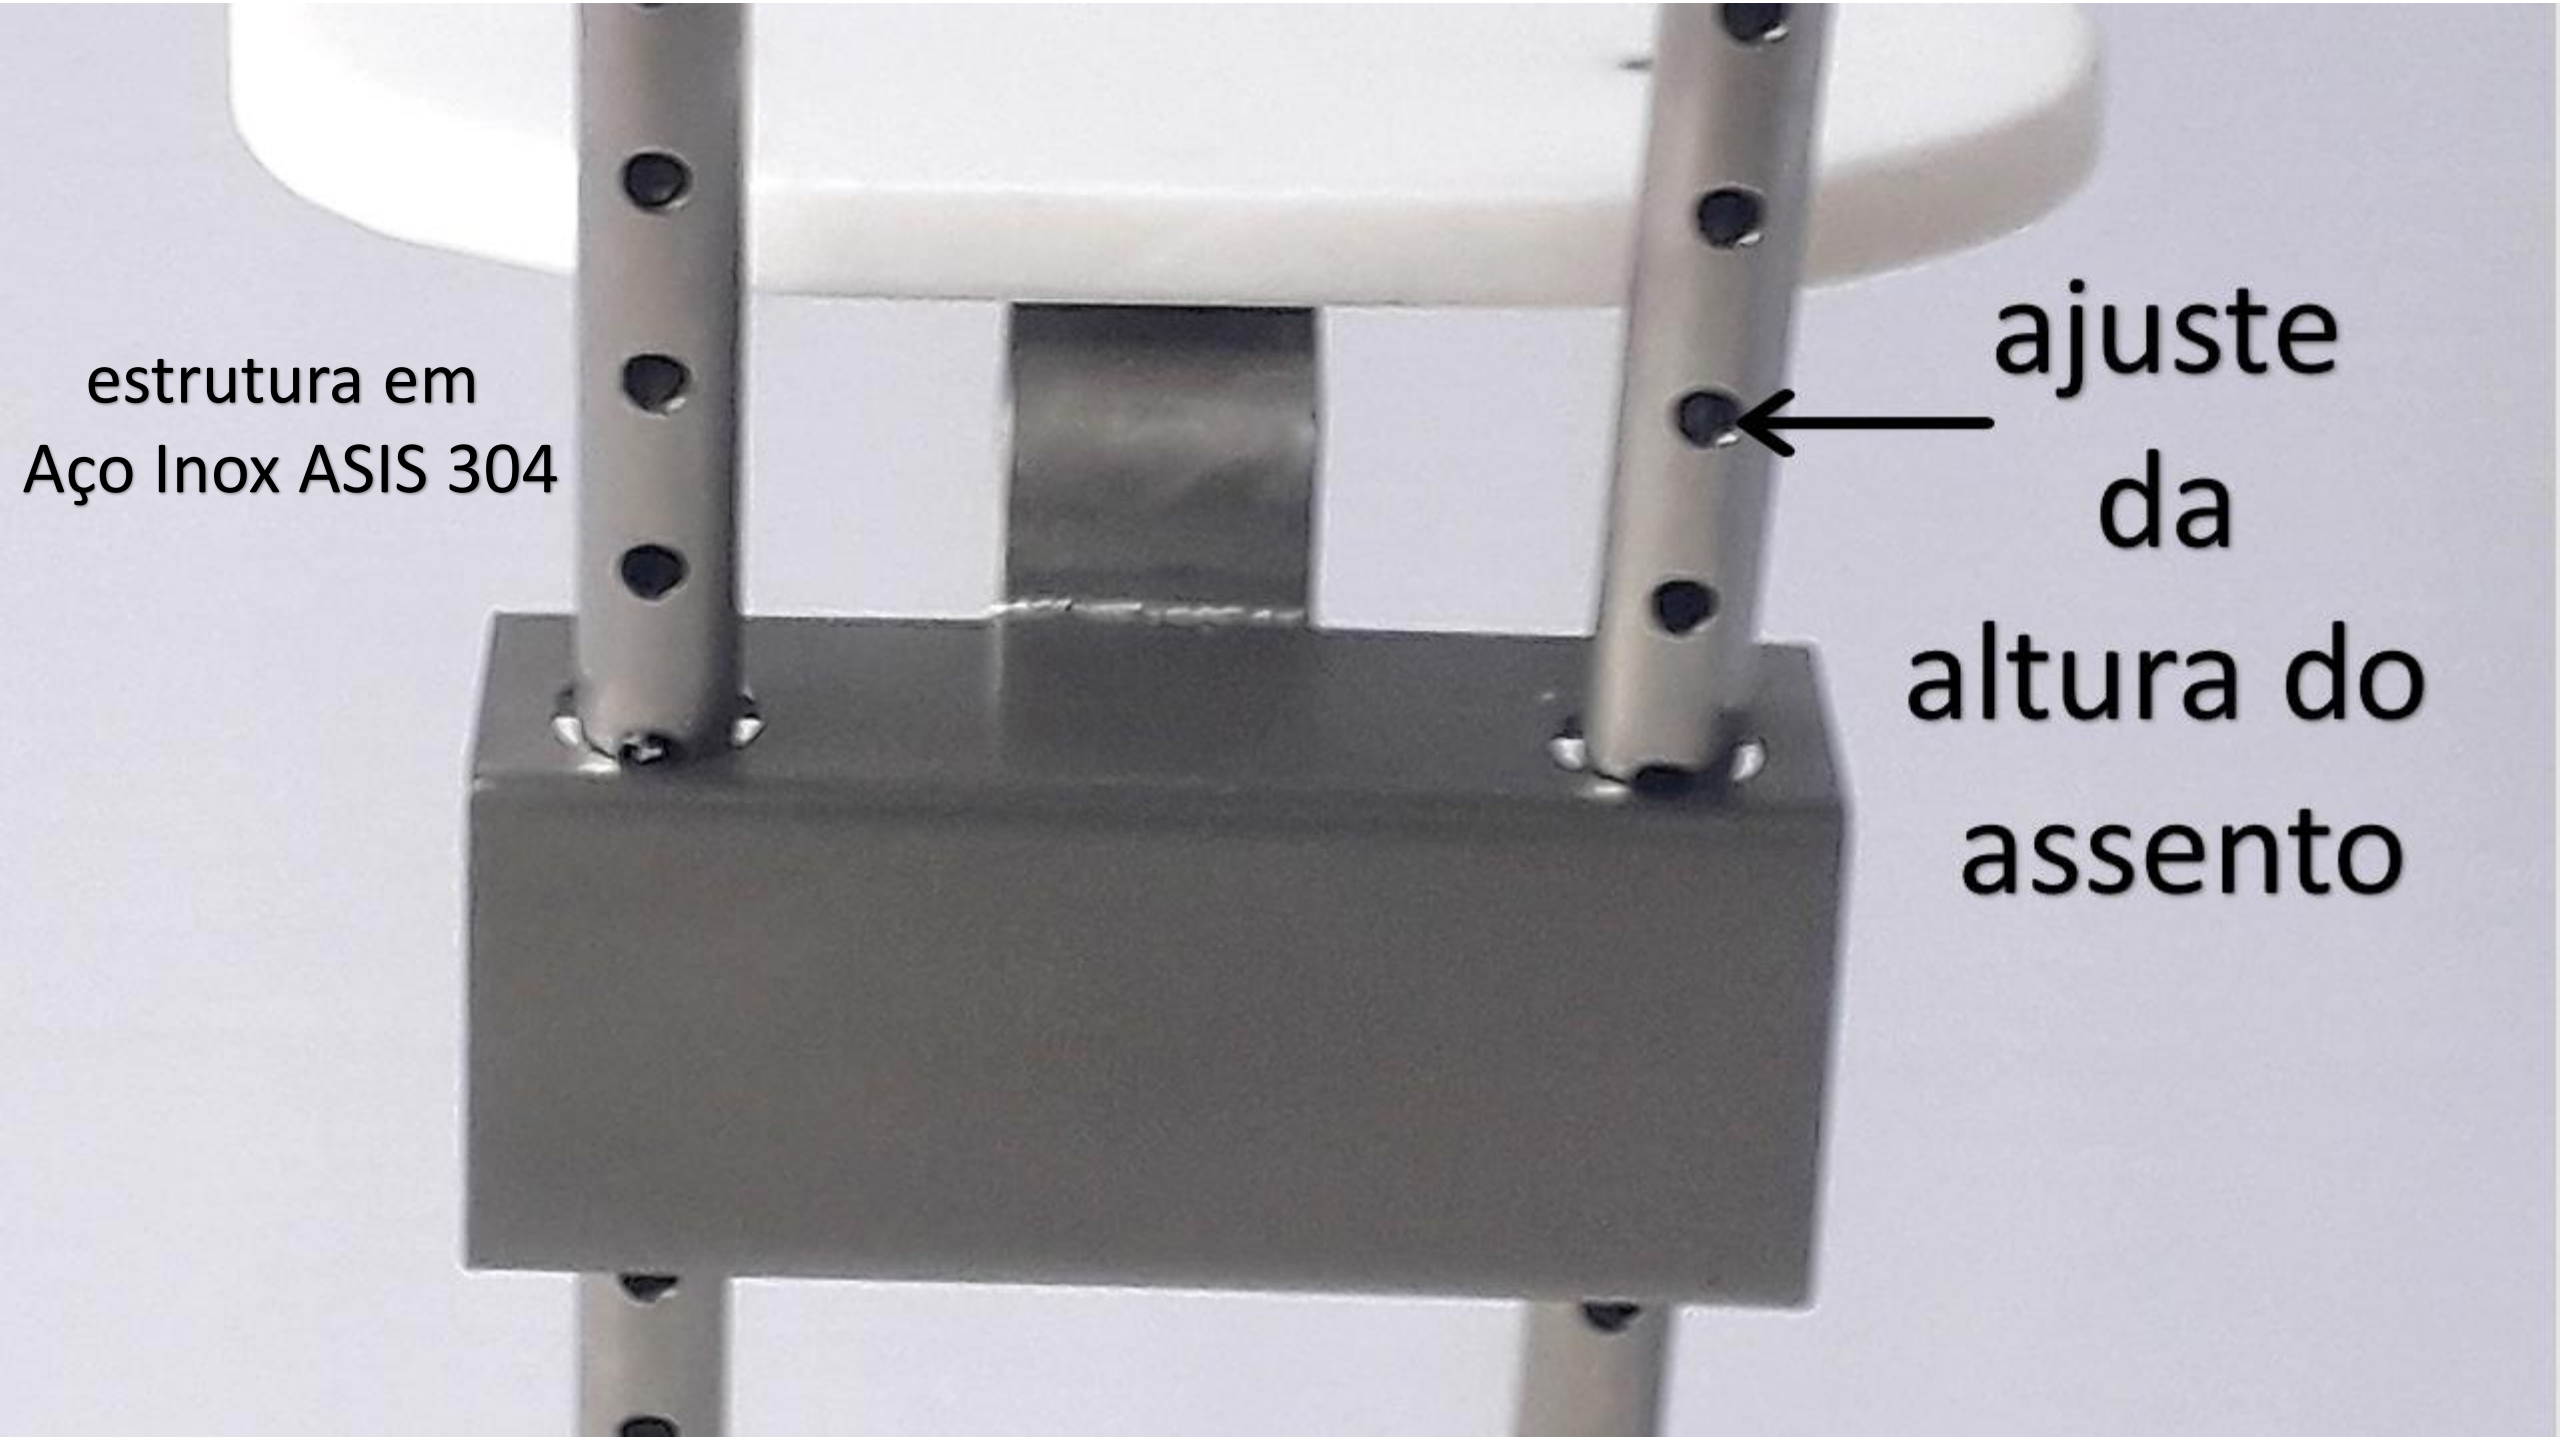
estrutura em
Aço Inox ASIS 304
ajuste
da
altura do
assento

ajuste
da
altura do
assento

variações das
alturas
dos assentos

variações das
alturas
dos assentos

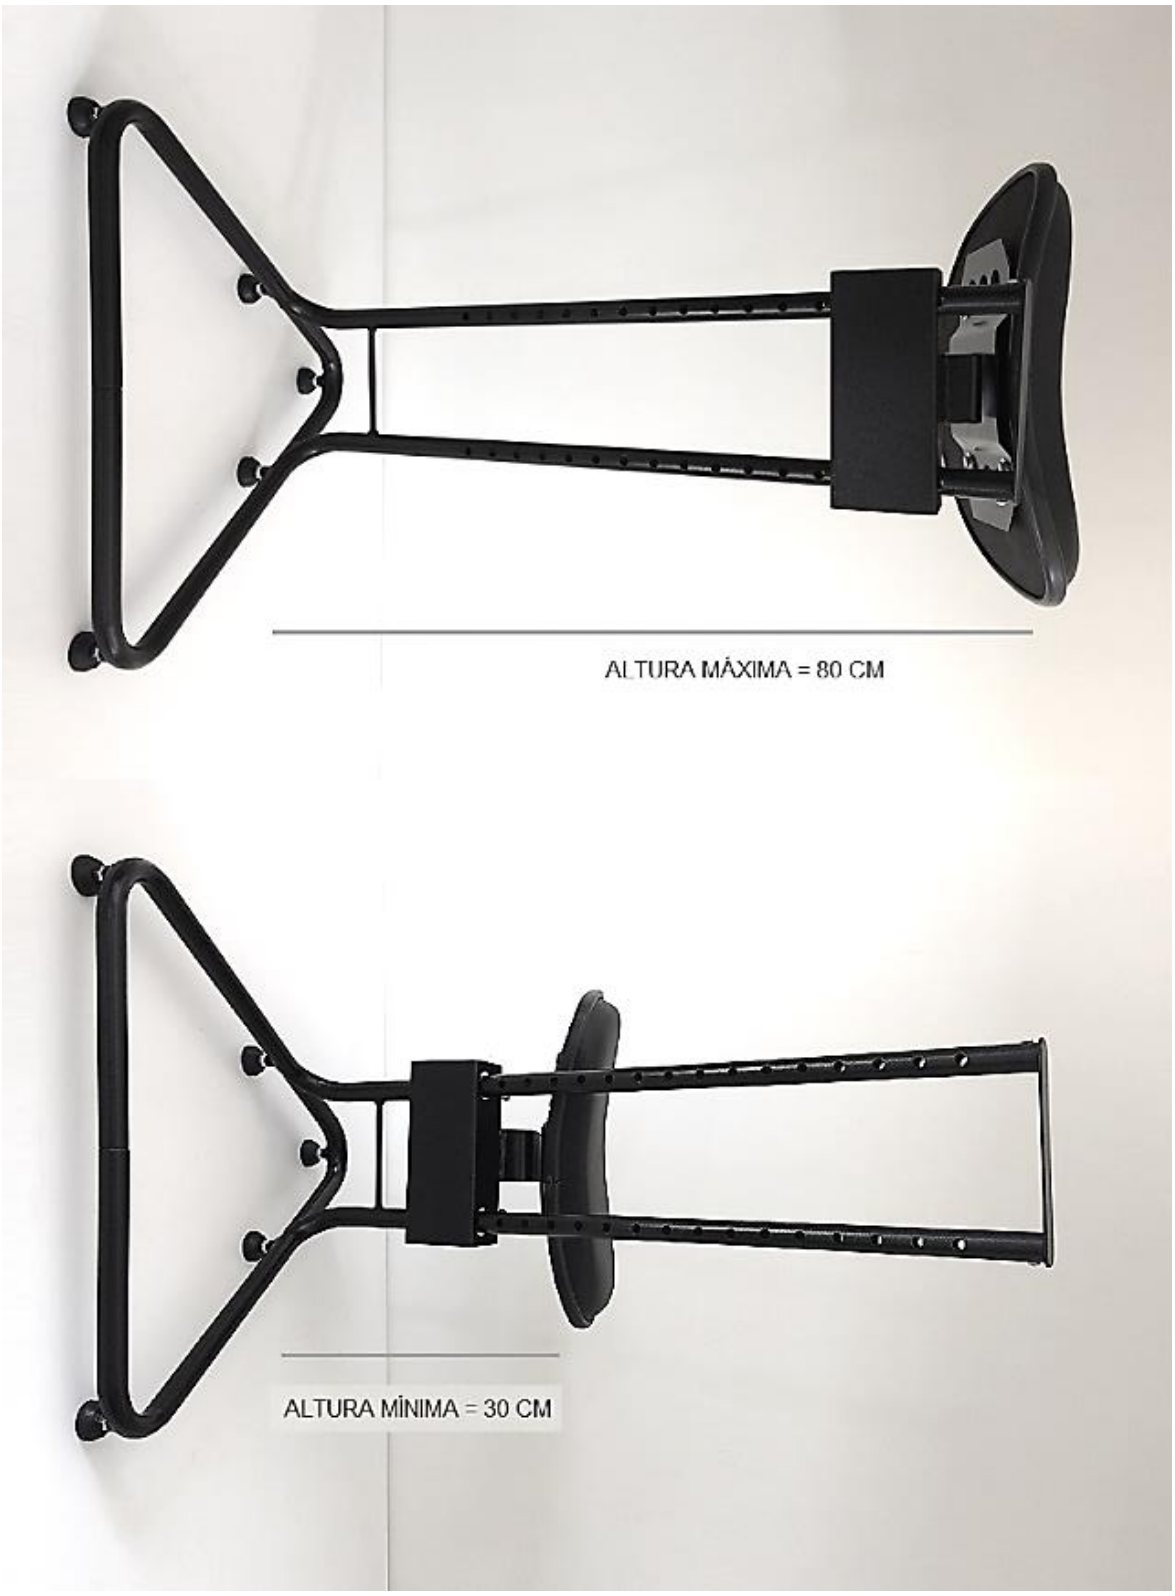
ALTURA MÁXIMA = 80 CM
ALTURA MÍNIMA = 30 CM

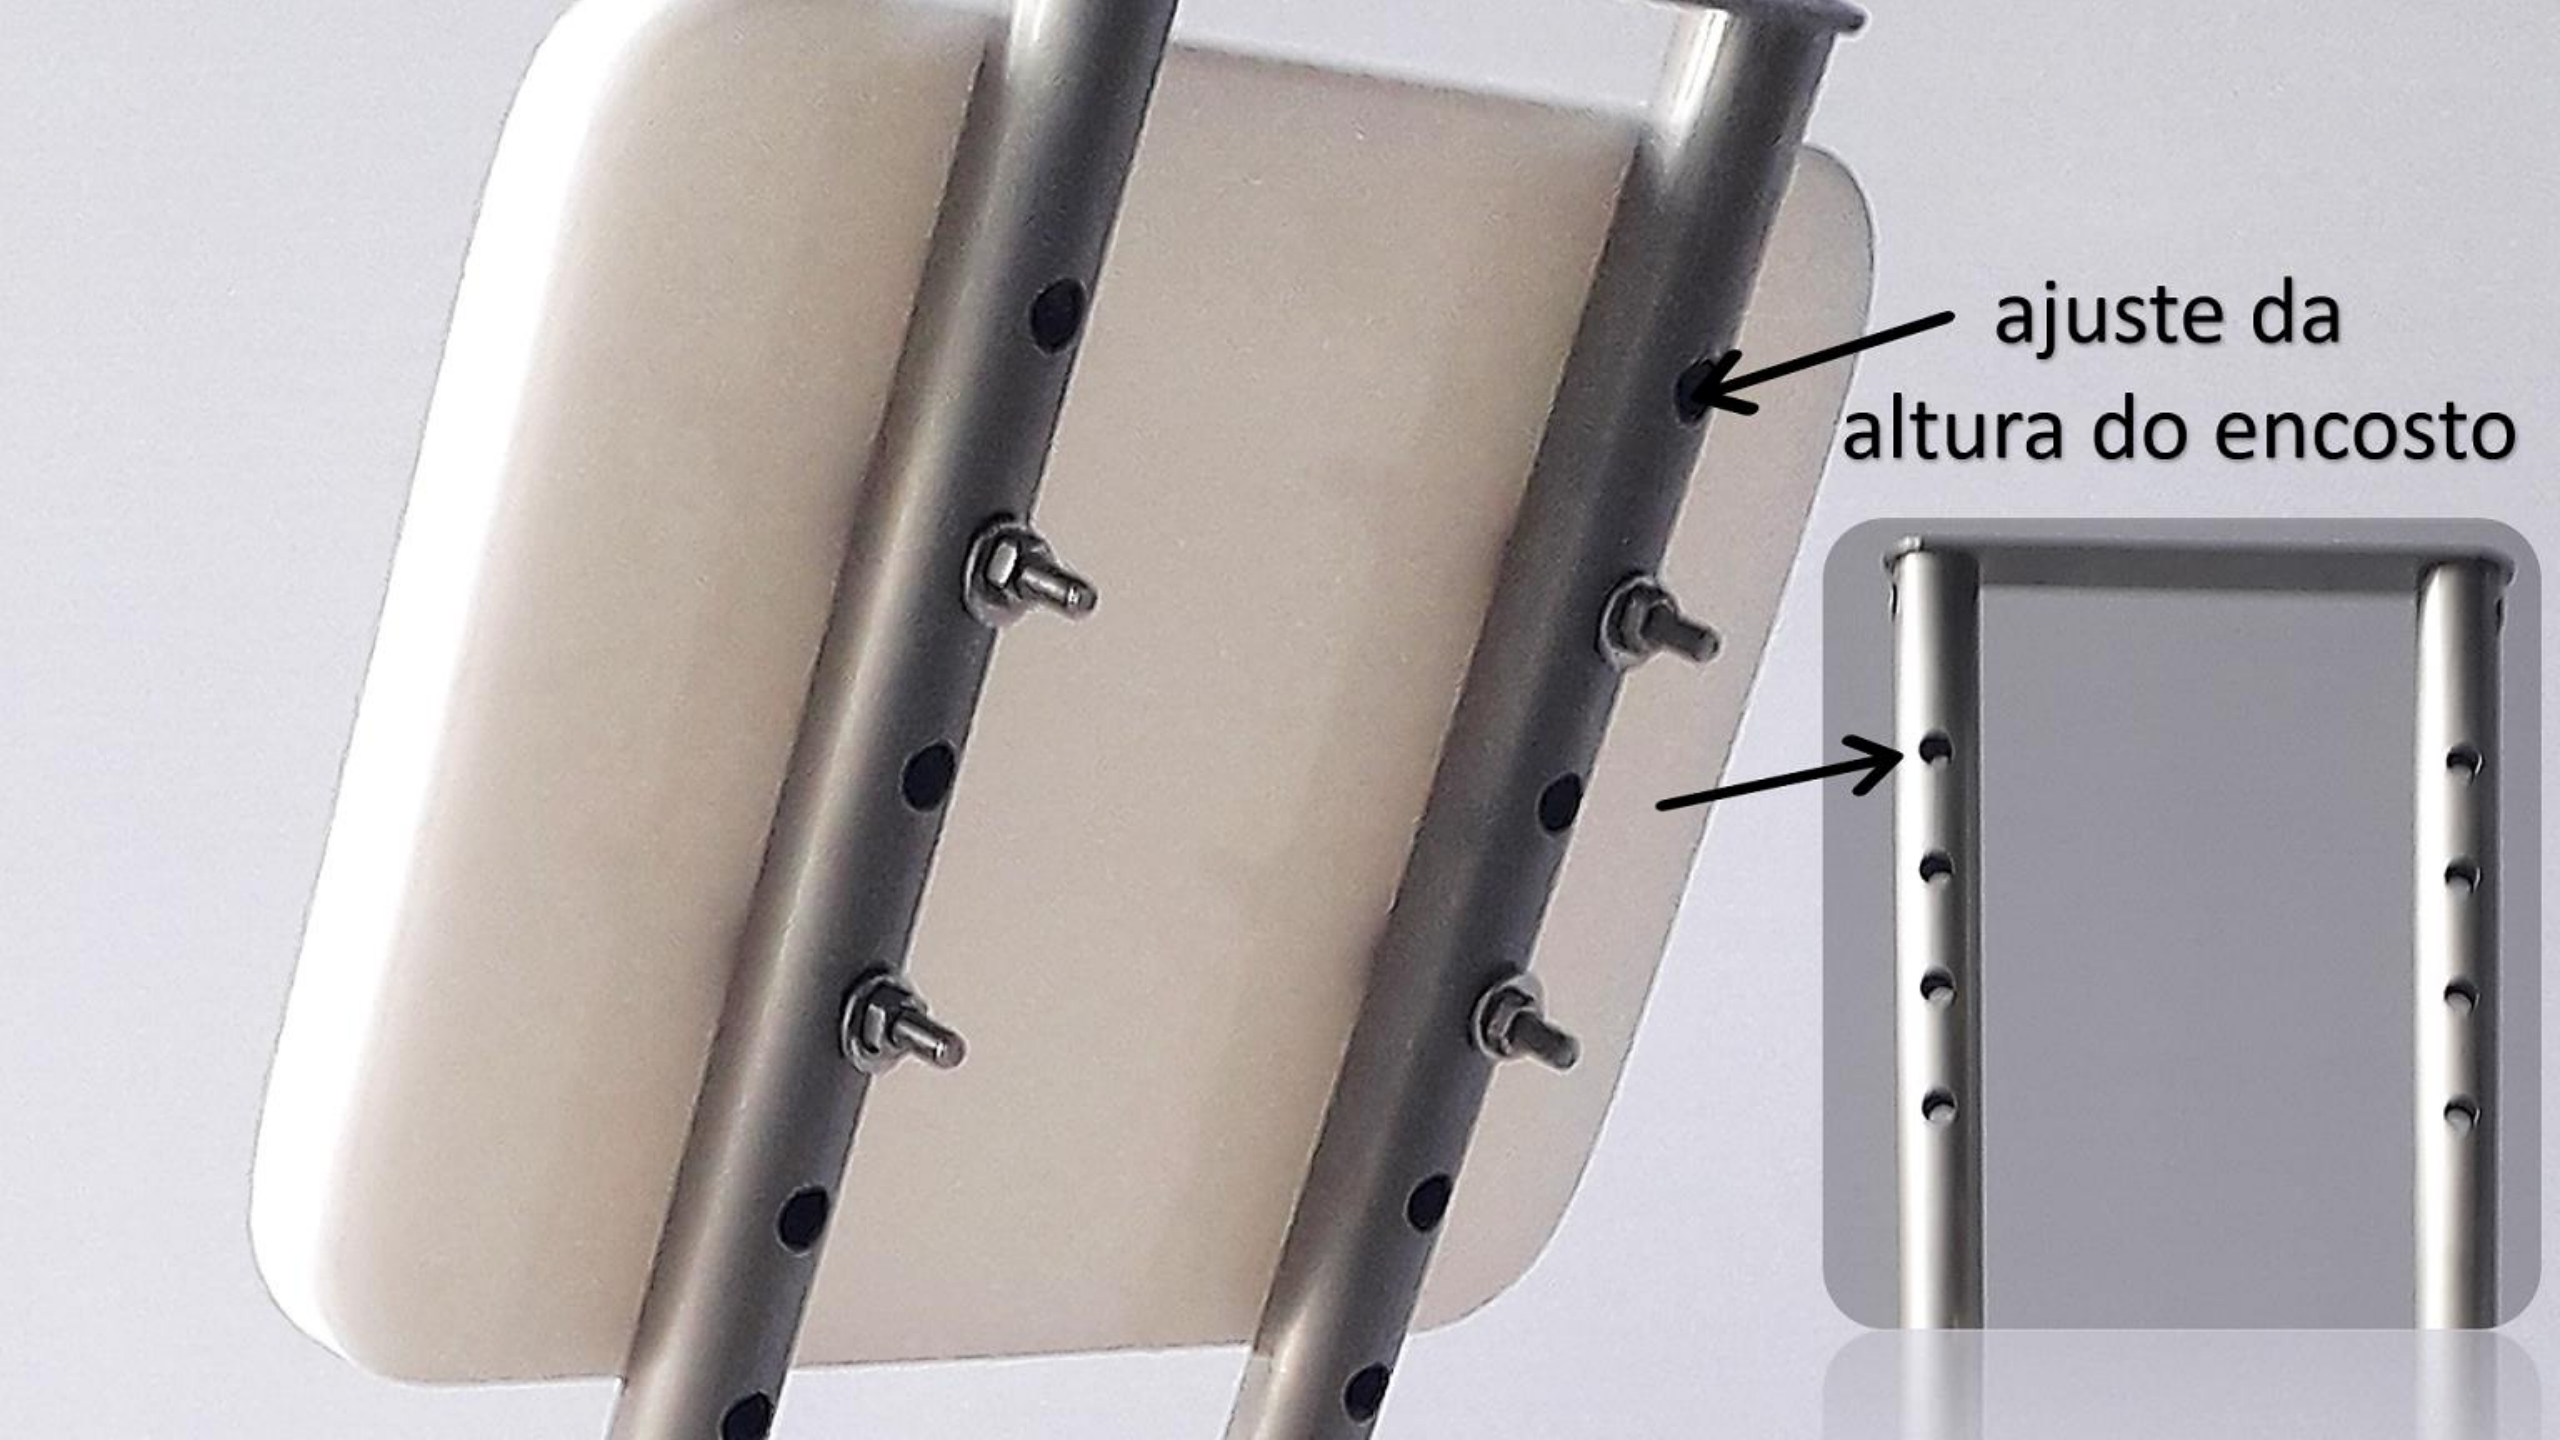
ajuste da
altura do encosto

trava de
segurança

Estrutura em Aço INOX AISI 304

Tipos de assento e encosto

INOX | PEAD | INOX COM PEAD | POLIURETANO | PU MODELO TELLES | PU COM WDA | SEAT FRIG

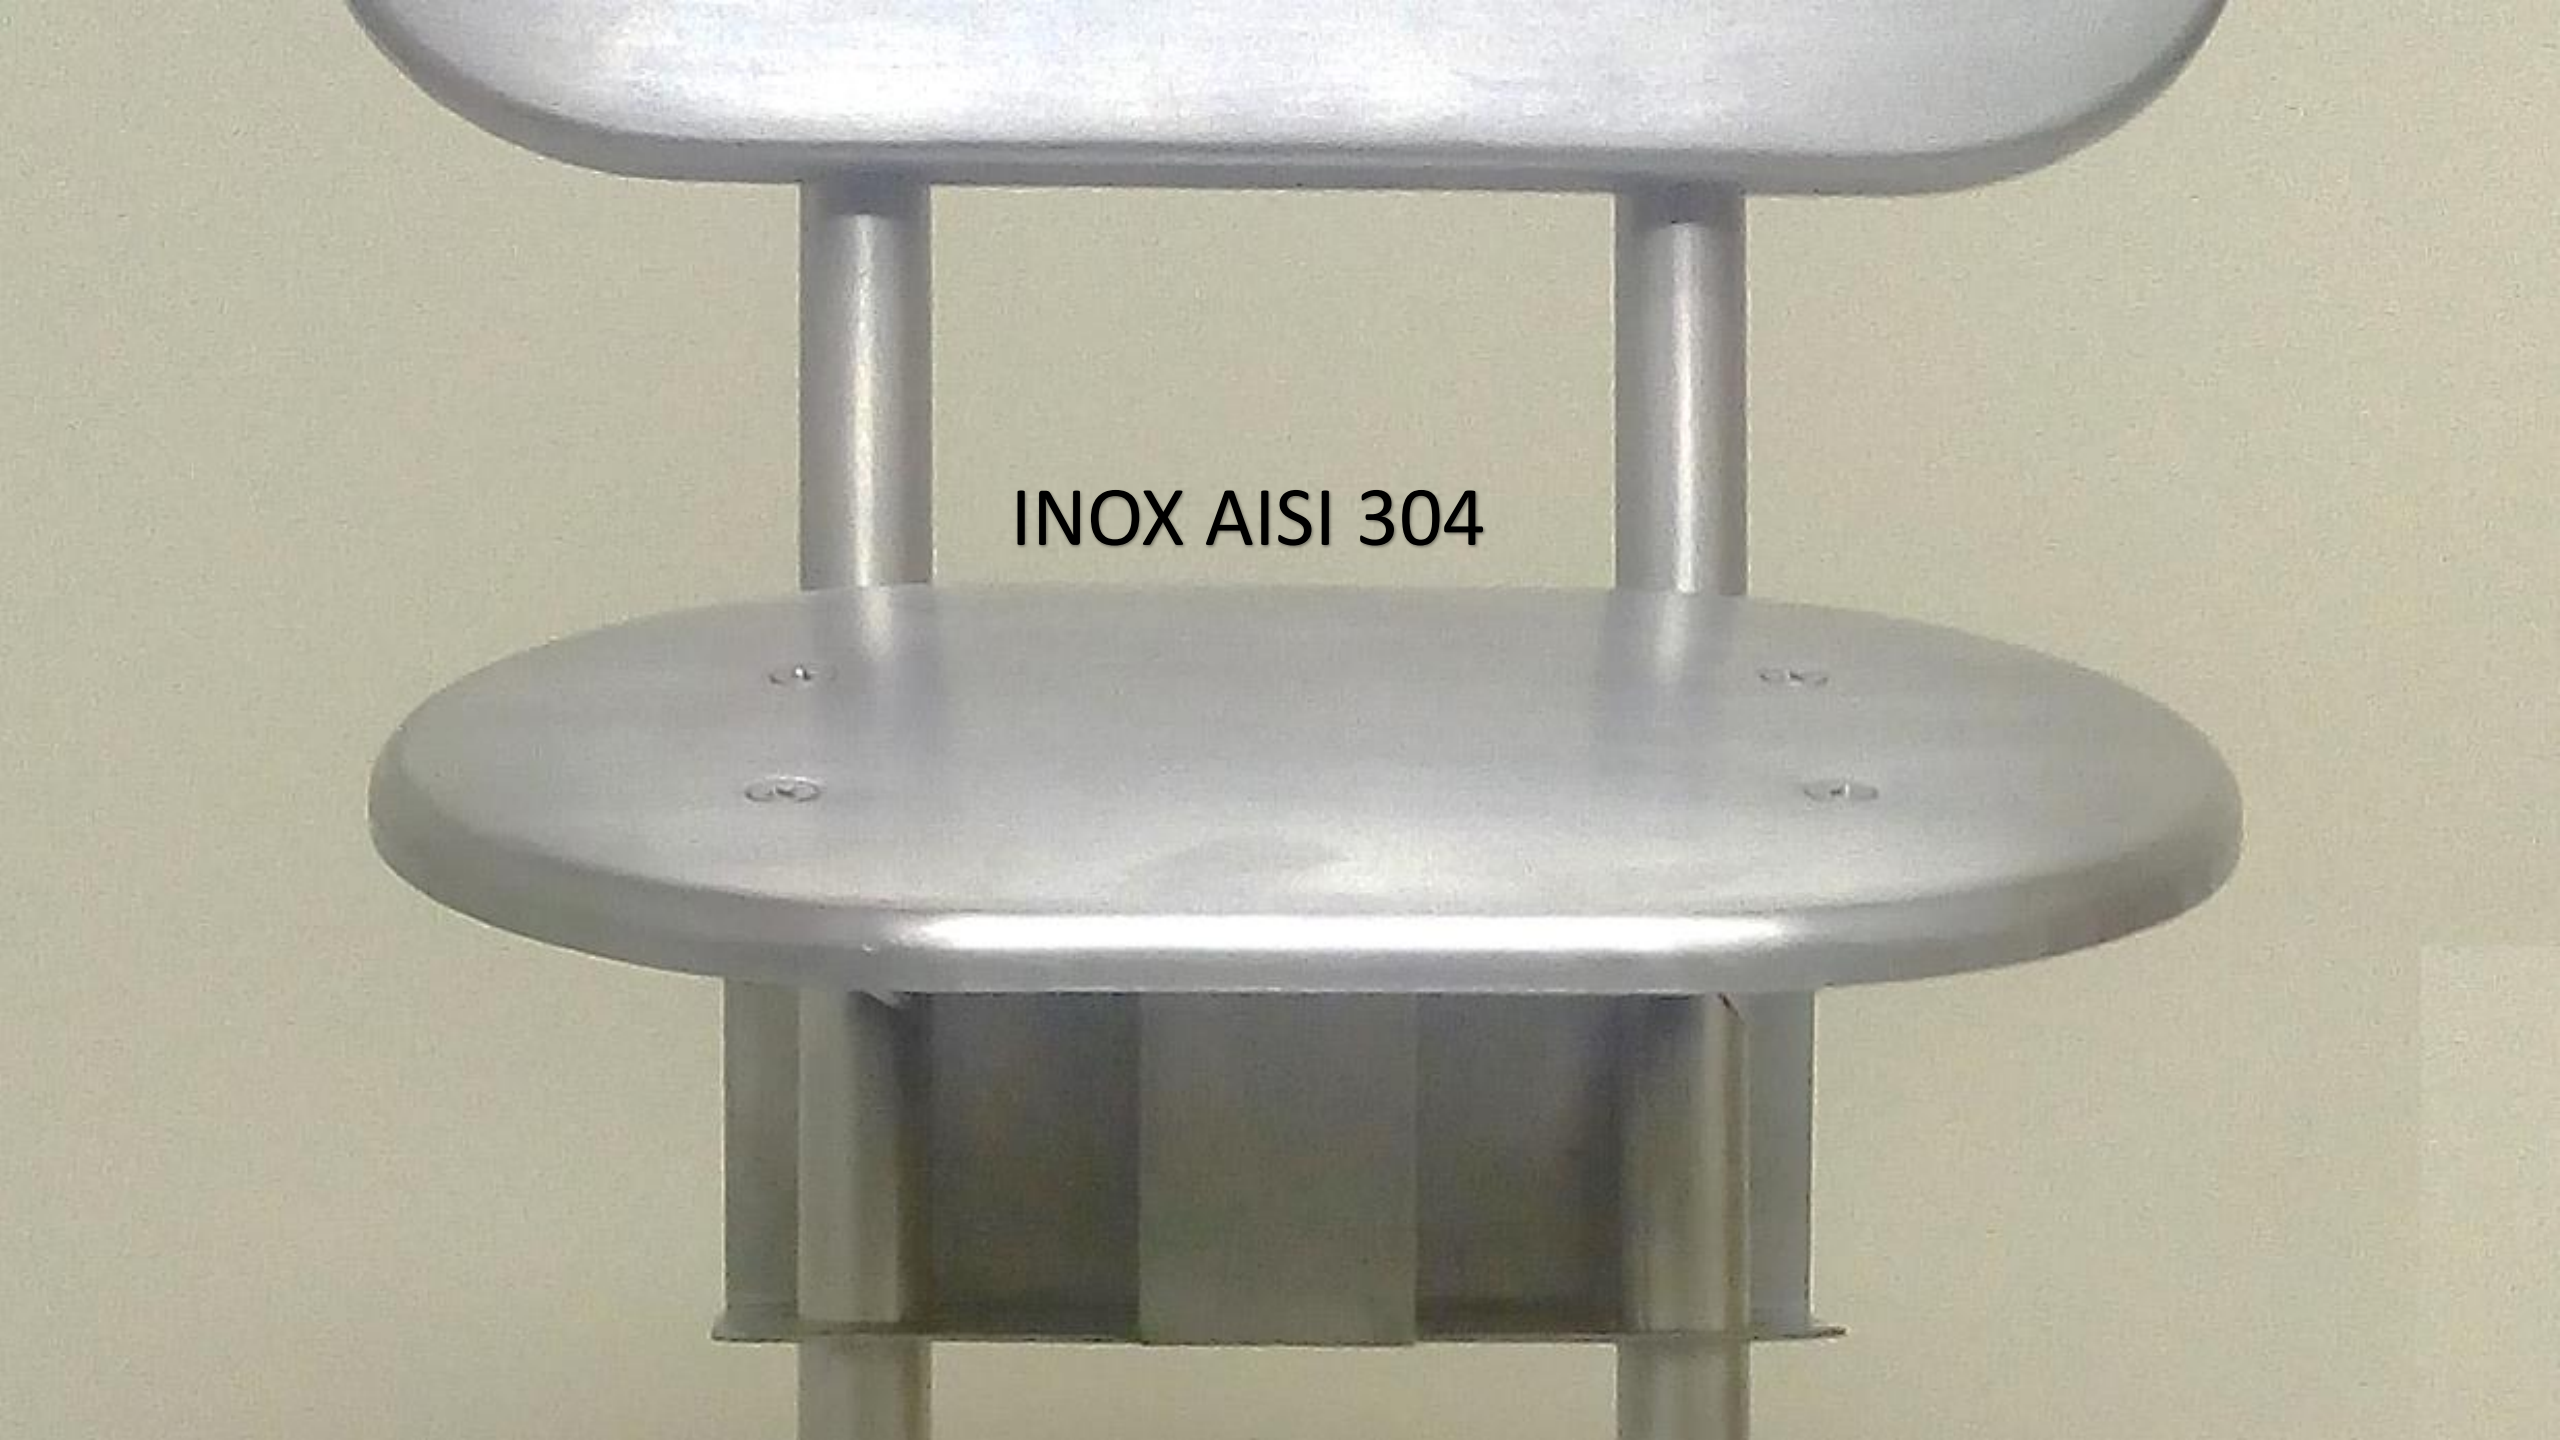
INOX AISI 304

INOX AISI 304
COM PEAD

INOX AISI 304
COM PEAD

PEAD

PEAD

POLIURETANO
MODELO TELLES

POLIURETANO
MODELO TRADICIONAL

Estrutura em Aço Carbono

Tipos de assento e encosto

Pintura epóxi por processo eletrostático após fosfatização com camada mínima de 60 microns

Estrutura em
Aço Carbono

POLIURETANO
INTEGRAM SKIN EM
ALMA DE AÇO 2 mm

- ASSENTO SOFTY

ESPUMA INJETADA REVESTIDA

(Vinil, Raspa de Couro,

Kevlar, etc)

Estrutura montada em flange de aço 2 mm espessura estampada a frio giratória e removível

Estrutura em
Aço Carbono

POLIURETANO
MODELO TELLES

POLIURETANO MODELO TELLES com regulagem de inclinação por alavanca ponto a ponto

fotos

Golden Seat – assento TELLES

Golden Seat – assento TELLES

Golden Seat – assento TELLES

Assento : com ou sem inclinação

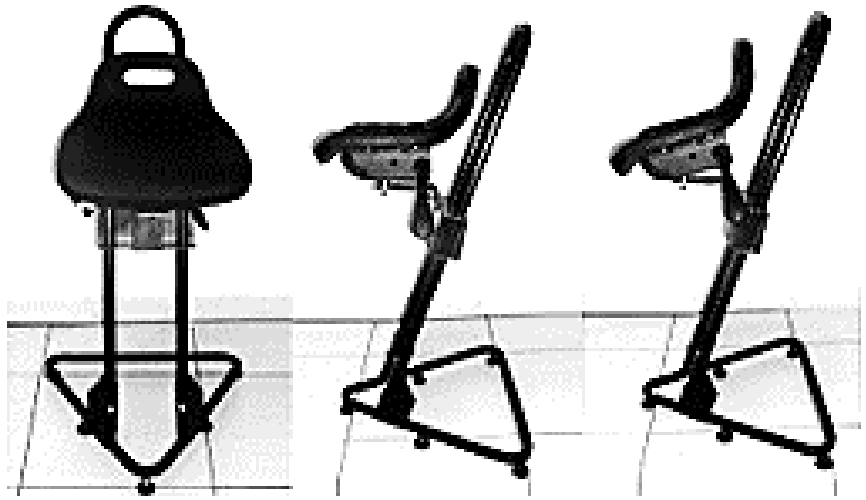

REFERÊNCIAS AÇO INOX AISI 304

1 – BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304
Assento e encosto 100 % Inox AISI 304

Assento e Encosto em INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm
Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304 –

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2645 - Sem Encosto
REF: 2645INOX - Com Encosto

2- BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento Encosto em Inox AISI 304 revestido com PEAD

Assento e Encosto em INOX AISI 304 Revestido com PEAD.
Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm
Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2646 - Sem Encosto
REF: 2646INOXPEAD - Com Encosto

3 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento e encosto em PEAD

Assento e encosto totalmente em PEAD maciço nos mesmos tamanhos.
São fixados às flanges por parafusos em INOX sem interferir no conforto das costas ou das nádegas. Cantos do encosto arredondado, porem retangular.
Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm
Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2647 - Sem Encosto
REF: 2647PEAD - Com Encosto

4 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento em Poliuretano - Sem Encosto

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural.
Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Estrutura em Aço INOX AISI 304***.***

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Acabamento FOSCO

REF: 2648

5 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento e encosto em Poliuretano

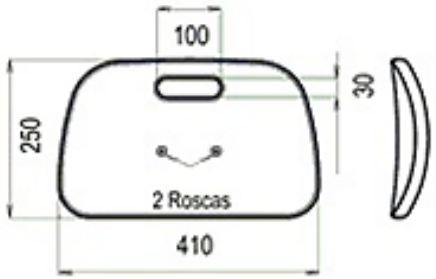

REF: 2649

Encosto WDA

Estrutura em Aço INOX AISI 304.
Acabamento FOSCO

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural.
Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.
Cor Padrão: Preta.
Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm Padrão: Preta.

Encosto secretária modelo Wda: regulável, injetado em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.
Dimensões do encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm
Cor Padrão: Preta.

6 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento e encosto em Poliuretano Encosto modelo Work.

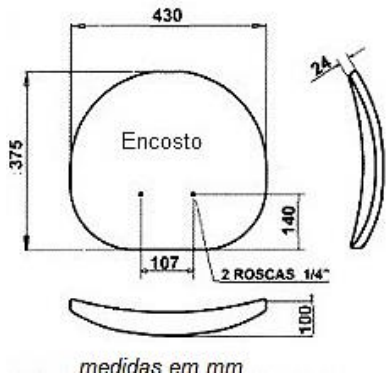

REF: 2650

Encosto WORK

Estrutura em Aço INOX AISI 304.
Acabamento FOSCO.

Assento: injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.
Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm
Cor Padrão: Preta.

Encosto Executivo Work: regulável injetado em poliuretano integral skin em alma de aço, bordas arredondadas.
Dimensões do encosto:
Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm
Cor Padrão: Preta.

7 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix sem Inclinação.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

***Acabamento FOSCO* Assento:**

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

Sem regulagem de inclinação para o Assento

REF: 2651

8 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304.
Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix com Inclinação.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

***Acabamento FOSCO* Assento:**

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

COM regulagem de Inclinação para para o Assento: - 5 a + 15 graus.

REF: 2652

REFERÊNCIAS AÇO CARBONO

1. Banco Golden Seat - Assento Softy com Base 5 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento tipo cadeira, em espuma de poliuretano com densidade mínima de 45 kg/m³, revestido de tecido ou vinil (courvin ou courino ou semilicouro) extra espessura 0,8 mm com acabamento em perfil de PVC, montado em estrutura de madeira compensada de 12 mm fixado em flange de aço 2 mm estampada a frio giratória. Revestimento em Vinil antichama, raspa de couro para solda ou kvelar

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:
Largura 390 mm x Profundidade: 270 mm

Ref.: 26503

2. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano Base 5 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural fixado em flange de aço 2 mm estampada a frio giratória. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 5 PÉS

3. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano com Base 4 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento:
Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 4 PÉS

4- Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano inclinável – Golden Telles

Assento Este modelo comporta um assento maior injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento:

Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

Assento reclinável

Ref.: 2638

Assento sem regulagem de inclinação

Ref.: 2639

Encosto Softy Pequeno

Ref. 26001E

Encosto Softy pequeno regulável, fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m³ , em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor.

Dimensões: L: 330 mm x P: 230 mm x E: 35 mm

Encosto Secretária HO23

Ref. HO23EVNPT

Encosto secretária regulável fabricado com espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 Kg/m³ , em alma de madeira compensada naval. Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor

Dimensões: L: 390 mm x P: 290 mm x E: 35 mm

Encosto WORK Poliuretano

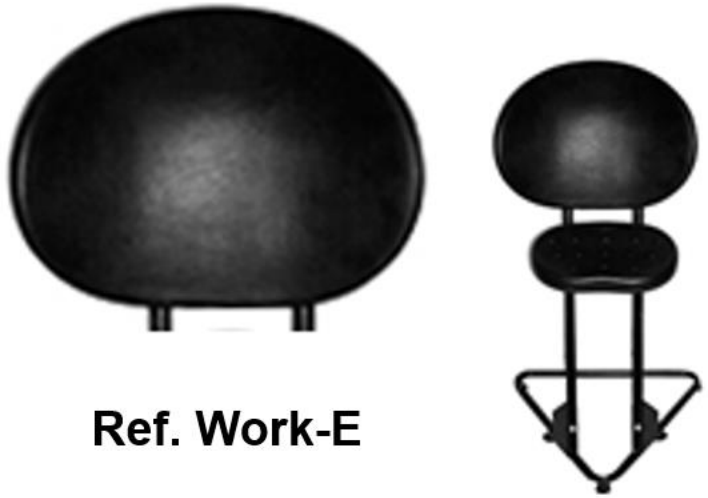

Ref. Work-E

Encosto Executivo regulável injetado em poliuretano integral skin em alma de aço, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta.

Dimensões: L: 475 mm x P: 420 mm x E: 30 mm

Encosto WDA Poliuretano

Ref. WDAPT-E

Encosto secretária regulável, injetado em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento com almofadas massageadoras, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta.

Dimensões: L: 410 mm x P: 250 mm x E: 30 mm

Um pequeno checklist para poder adquirir um produto de boa origem e boa qualidade:

- Estrutura tubular aço mecânico certificado de no mínimo 1,4 mm de espessura?
- Capacidade 130 kg ou mais? Sem emendas de solda?
- Assentos são facilmente removíveis e giratórios?
- Os revestimentos são certificados, especificados, espessura e qualidade?
- Os pés fixos quando não inox são de PVC frágeis ou borracha sintética e ainda com duas porcas a fim de regular o seus níveis para pisos irregulares?
- A base triangular projetada há anos pela Mundo Ergonomia possui três pés ou cinco como foi orinalmente projetados?
- A pintura sobre aço carbono está especificada com prévia fosfatização e posterior pintura por epóxi eletrostaticamente com espessura mínima de 60 microns ?
- Os assentos estão injetados em alma de aço com 2 mm de espessura e com dobras para resistência maior ?
- Os assentos estofados estão fixados à uma flange de aço estampado de 2 mm de espessura ou soldado apenas sem girar e sem poder troca-los?
- Quem qual engenheiro mecânico assina e se responsabiliza pelo seu projeto e sua fabricação?
- O Fornecedor tem algum programa social ? Pode apresentar as Notas fiscais de origem da matéria prima sem constrangimentos ?

- Bancos semi sentados podem ser parecidos, porém, **não são iguais**

- Nossos bancos semi sentados são projetados e fabricados por nós mesmos há mais de 20 anos com know-how norte americano.

LINKS SUGERIDOS

https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5flb2NvZ7Gi7ADrZMg6ARULk05GNZ1LA

www.mundoergonomia.com.br

Contato – vendas@mundoergonomia.com.br